




ON-MPO-FB3XXC @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO 4*LC Duplex PB Kablo

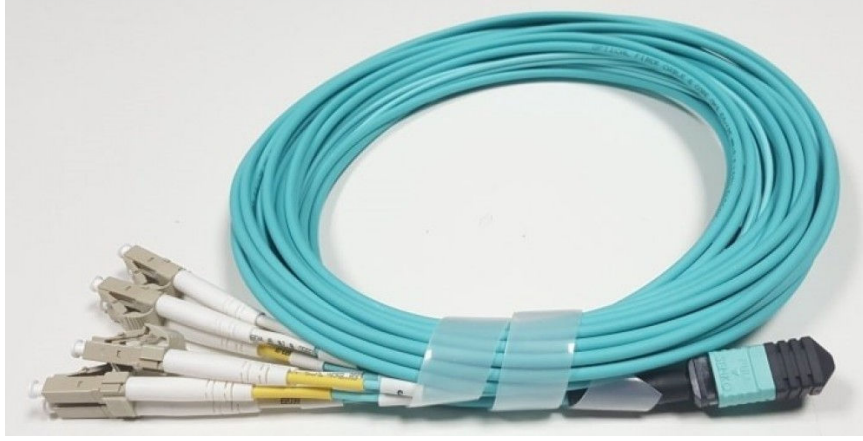

QSFP+ ile SFP+ ve QSFP28 ile SFP28 transceiver modülleri birbirine 40/100Gbps hızında bağlamak için kullanılır. Multimode OM3 kablonun bir ucu yüksek performanslı ve düşük kayıplı MPO dişi (un-pinned) konnektörle diğer ucu ise 4*LC Duplex konnektörle sonlandırılmıştır. MTP/MPO konnektörlü QSFP+ ve QSFP28 ile 4 adet LC Duplex konnektörlü 10G SFP+ ve 25G SFP28 arasında kullanılır.

QSFP+ ve QSFP28 transceiver modüllerde 12 pinli MPO/MTP tipi arayüz mevcuttur. Bu arayüz, 4 x 10G kanal kullanarak 40G ve 4 x 25G kanal kullanarak 100G (8 adet fiber: 4 x TX ve 4 x RX) transmision hızına ulaşır.

Teknik Özellikler

- Fiber Modu Multimode
- Optik Performans OM3 (50/125 μ)
- MPO Dişi – 4*LC Duplex (8*LC Simplex)
- 40/100Gbps veri hızı
- Uygun Transceiver Modüller QSFP+, QS FP28, SFP+, SFP28
- Polarite B
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- MPO Zayıflama \leq 0,5 dB
- MPO Return Loss \geq 20 dB
- Yüksek hızlı networklere uygun olarak insertion loss değeri çok düşüktür.
- Uygulama alanları: Datacenter altyapılarında QSFP+ modüllere takılır.

0212 320 4030 & bayi@gelecekb.com

Sipariř Numaraları

ON-MPO-FB305C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO 4*LC Duplex Kablo 5m

ON-MPO-FB310C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO 4*LC Duplex Kablo 10m

ON-MPO-FB315C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO 4*LC Duplex Kablo 15m

ON-MPO-FB320C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO 4*LC Duplex Kablo 20m

ON-MPO-FB325C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO 4*LC Duplex Kablo 25m

ON-MPO-FB330C @ 40/100Gbps Multimode OM3 8-Core MPO 4*LC Duplex Kablo 30m